




OSIGURAČ - RASTAVLJJAČ OR-00-V

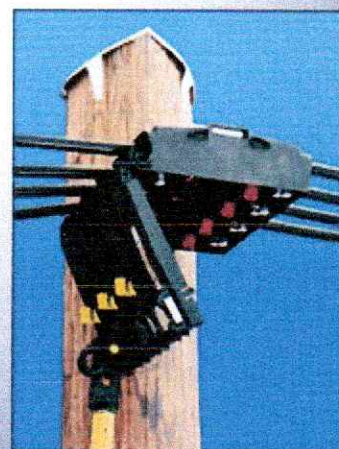

- ◆ zaštita i rastavljanje niskonaponskih nadzemnih vodova
- ◆ veličina : 00 (IEC/EN 60269; DIN VDE 0636)
- ◆ 160 / 245 A
- ◆ AC 500 V
- ◆ 3 faze + neutralni vodič
- ◆ norme : IEC / EN 60947; DIN VDE 0660

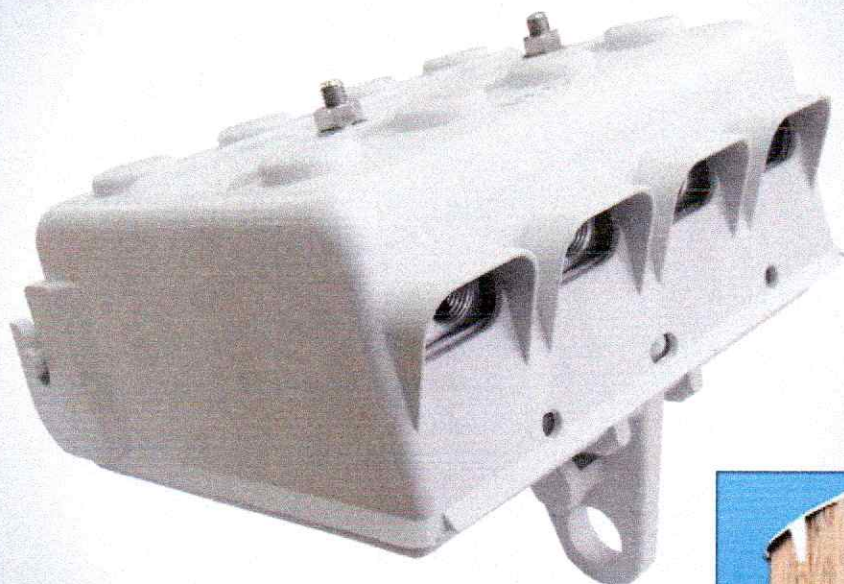

OPIS

Osigurač-rastavljač tipske oznake **OR-00-V** je troljno (tri faze) iskllopivi osigurač-rastavljač sa trajnim neutralnim vodičem i služi za zaštitu i rastavljanje (izoliranje) niskonaponskih nadzemnih vodova. Izvedba sa ulošcima osigurača (NVO, NH, HRC...) služi za zaštitu i rastavljanje, dok izvedba sa rastavnim noževima služi samo za rastavljanje nadzemnih vodova. Osigurač-rastavljač **OR-00-V** izrađen je u skladu sa normama IEC 60947 i DIN VDE 0660, a ulošci osigurača i rastavni noževi moraju biti u skladu sa normama IEC/EN 60269 i DIN VDE 0636 - veličina 00 ili 000.


Osigurač - rastavljač se isporučuje sa "nosačem standardnim" (**OR-NS**) bez uložaka osigurača ili rastavnih noževa. Osigurači, rastavni noževi ili nosači (vertikalni, horizontalni) naručuju se zasebno.

PODATAK ZA NARUČIVANJE : tipska oznaka **OR-00-V**

TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon	AC 500 V
Pogonska struja - sa ulošcima osigurača - veličina 00 i 000 (IEC/EN 60269 i DIN VDE 0636)	max. 160 A
- sa rastavnim noževima - veličina 00 (IEC/EN 60269 i DIN VDE 0636)	max. 245 A
Nazivna osiguračem uvjetovana kratkospojna struja	63 kA / 500 V
Kategorija upotrebe - IEC / EN 60947	AC-20B
Stupanj zaštite - DIN EN 60529	IP 23
Priključak po polu (3 + N)	Ulaz : 1 x (6 - 95) mm ² Izlaz : 2 x (6 - 95) mm ²
Materijal	Kućište : Poliamid sa staklom, UV stabiliziran RAL 7035 Priključne stezaljke : Al - legura Kontakti : Bakar (E-Cu), posebren Spojni elementi (vijci, matice, podloške) : Nehrđajuči čelik (prokron)
Norme	IEC 60947; DIN VDE 0660

MJERNA SKICA

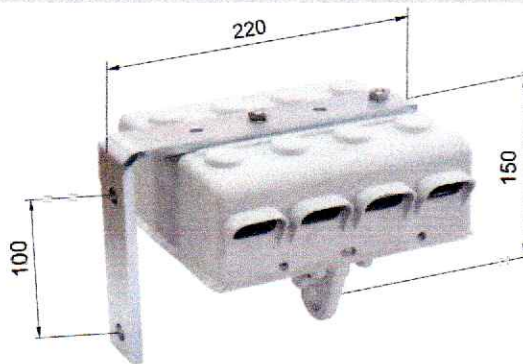


PRIBOR

NOSAČ STANDARDNI



- materijal : čelik - vruće cinčani
- tipska oznaka : **OR-NS**

NOSAČ VERTIKALNI



- materijal : čelik - vruće cinčani
- tipska oznaka : **OR-NV**

NOSAČ HORIZONTALNI



- materijal : čelik - vruće cinčani
- tipska oznaka : **OR-NH**

SKLOPNA MOTKA



- sa kukom i ušicom
- duljina : 1600 mm
- promjer : ϕ 24 mm
- tipska oznaka : **OR-SM**

Domitran d.o.o.

Vladimira Nazora 28A, 10380 Sv.Ivan Zelina tel: +38598205843 www.domitran.eu domitran@domitran.eu

Uprava-Direktor : Miroslav Domitran

Registrirano: Trgovački sud u Zagrebu - MBS: 081363328 - OIB: 51653470132

Temeljni kapital : 20.000,00 Kn, uplaćen u cjelosti, Poslovni račun: Raiffeisenbank Austria d.d.

IBAN: HR5724840081135200217 - SWIFT CODE : RZBHHR2X