

SAMOSTOJEĆI ORMARI

SPMO samostojeći priključno-mjerni ormar

NAMJENA:


Samostojeći priključno – mjerni SPMO koriste se za priključenje stambenih i poslovnih građevina na niskonaponsku kabelsku mrežu tamo gdje je tehničkim uvjetima, odnosno ostalim specifičnostima rečeno da priključno – mjerni dio mora biti fizički izdvojen od stambenog ili poslovnog objekta (zaštita privatnosti). Omogućuje ugradnju svih vrsta mjernih i tarifnih uređaja za izravno mjerenje do 100 A, kao i poluizravno mjerenje preko strujnih transformatora.

TIP	ŠIRINA	DUBINA
SPMO 26	260 mm	245mm
SPMO 40	400 mm	
SPMO 53	530 mm	
SPMO 66	660 mm	
SPMO 80	800 mm	
SPMO 106	1060 mm	

VISINA GORNJEG DIJELA	620 mm
VISINA TEMELJA	890 mm
UKUPNA VISINA:	1510 mm



SPMO 66

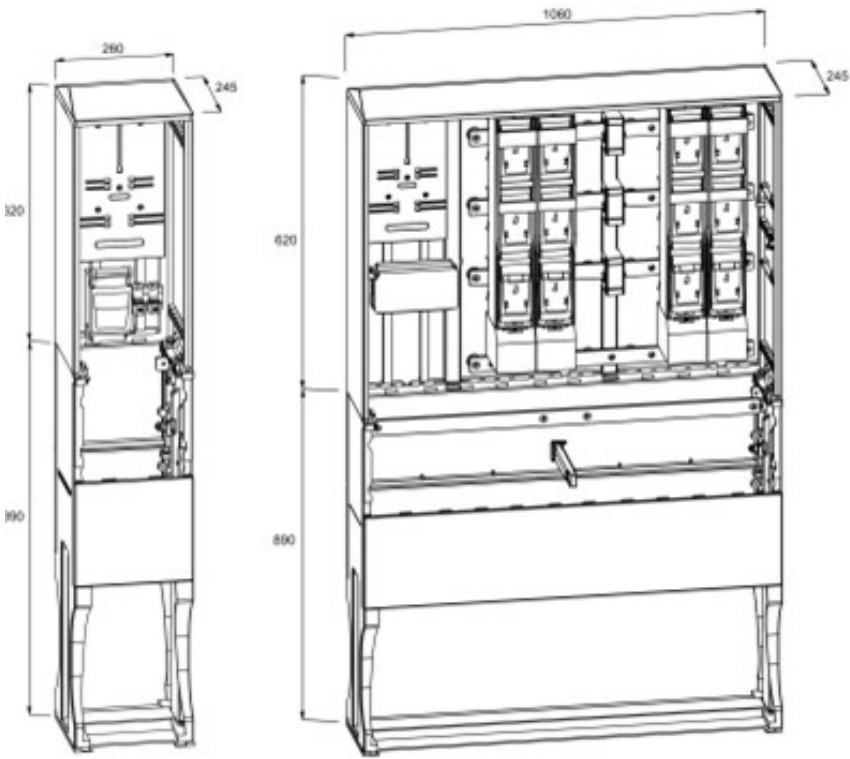

SPMO 1

SPRO


samostojeći priključno- razdjelni ormar

NAMJENA:

Samostojeći priključno – razdjelni ormari imaju sve karakteristike SPMO ormara, uz dodatak dijela ormara s posebnim vratima u kojima je smještena oprema za razdjel el. energije (FID – sklopka, limitator, aut. osigurači, priključnice), odnosno oprema prema zahtjevu naručioca.

TIP	ŠIRINA	DUBINA
SRO 46	460 mm	320mm
SRO 59	595 mm	
SRO 79	790 mm	
SRO 112	1120 mm	

VISINA GORNJEG DIJELA	864 mm
VISINA TEMELJA	890 mm
UKUPNA VISINA:	1754 mm

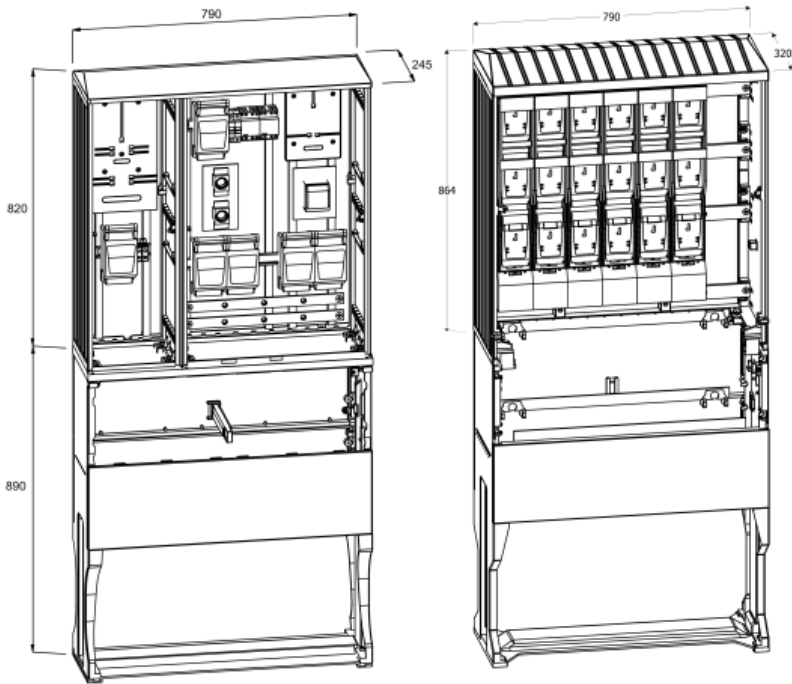

Elektro ormari

Kućni priključno-mjerni ormari tip KPMO / KPO
Etažno mjerni ormar tip EMO
Samostojeći priključno-mjerni ormari tip SRO
Samostojeći priključno-mjerni ormari tip SPMO
Gradilišni ormari (privremeni priključak)
Ormari javne rasvjete
Posebne potrebe naručioca
Neopremljeni



KPMO

(Kućno priključno mjerni ormarići)

TEHNIČKI OPIS:

Ormarići su izrađeni od kvalitetne samogasive plastične mase koja pruža električnu zaštitu, dok su izloženi dijelovi(vrata) izrađeni od visokokvalitetnih poliesterskih smola ojačanih staklenim vlaknima što pogoduje otpornosti na svim klimatskim uvjetima. Na vratima ormarića izvedeni su (ovisno o tipu) ostakljeni prozorčići za očitavanje stanja brojila i položaja uklopnog sata bez otvaranja vrata. Prikladni su za zračni i podzemni priključak. Zaštita od dodira dijelova pod naponom izvedena je sistemom dvostruke izolacije.

PRIMJENA:

Priključni mjerni ormarić tipa KPMO predviđeni su za priključenje raznih objekata na niskonaponsku električnu mrežu, a ujedno služe za mjerenje utrošene el. Energije, tj. Smještaj brojila i uklopnog sata tamo gdje je poželjno da se omogući očitavanje bez prisutnosti vlasnika objekta.



TIP	VANJSKE DIMENZIJE		UGRADBENBE DIMENZIJE		
	ŠIRINA	VISINA	DUBINA	ŠIRINA	VISINA
KPMO-0 (1X1F)	365 mm	525 mm	190 mm	265 mm	425 mm
KPMO-0/K	525 mm	485 mm	190 mm	425 mm	385 mm
KPMO-0D	525 mm	485 mm	190 mm	425 mm	385 mm
KPMO-1/K (1X3F(US))	525 mm	610 mm	190 mm	425 mm	510 mm
KPMO-1 (1X3F(US))	525 mm	760 mm	190 mm	425 mm	660 mm
KPMO-1/1 (1X3F)	365 mm	760 mm	190 mm	265 mm	660 mm
KPMO-2 (2X3F)	525 mm	760 mm	190 mm	425 mm	660 mm
KPMO-3 (3X3F)	660 mm	760 mm	190 mm	560 mm	660 mm



ER

etažni razdjelnik

EMO

etažno mjerni ormar

NAMJENA

Etažni razdjelnik –ER služi za priključak i mjerno mjesto za stanove. Omogućuje ugradnju svih vrsta mjernih i tarifnih uređaja za izravno mjerenje do 100A.

UGRADNJA

Ormarići su predviđeni za ugradnju u zid, na prikladno mjesto u hodnicima po etažama, na prolazima usponskih vodova. Otvor u zidu mora biti veći od ormarića sa svake strane 3-5 cm. Učvršćenje ormarića vrši se ispunjavanjem slobodnog prostora između otvora i ormarića sa nekim građevinskim vezivnim materijalom (npr. gips).

TEHNIČKI OPIS


Izvedba može biti za jednofazno ili trofazno mjerenje. Osigurač-rastavna sklopka omogućuje rastavljanje pod opterećenjem i ima mogućnost blombiranja u uključenom ili isključenom stanju.



EMO 4 (za 4 brojila/stana)

TIP	VANJSKE DIMENZIJE		UGRADBENE DIMENZIJE		
	ŠIRINA	VISINA	DUBINA	ŠIRINA	VISINA
EMO 1	365 mm	760 mm	190 mm	265 mm	660 mm
EMO 2	525 mm	760 mm	190 mm	425 mm	660 mm
EMO 3	660 mm	760 mm	190 mm	560 mm	660 mm
EMO 4	1050 mm	760 mm	190 mm	950 mm	660 mm
EMO 5	1190 mm	760 mm	190 mm	1090 mm	660 mm
EMO 6	1320 mm	760 mm	190 mm	1220 mm	660 mm
EMO 7	1575 mm	840 mm	190 mm	1475 mm	740 mm
EMO 8	1725 mm	840 mm	190 mm	1625 mm	740 mm
EMO 9	1725 mm	840 mm	190 mm	1625 mm	740 mm
EMO 10	1875 mm	840 mm	190 mm	1775 mm	740 mm
EMO 11	2025 mm	840 mm	190 mm	1925 mm	740 mm
EMO 12	2025 mm	840 mm	190 mm	1925 mm	740 mm

Proizvodnja EMO ormara po narudžbi; prilagođenih potrebama projekta i broju stanova.

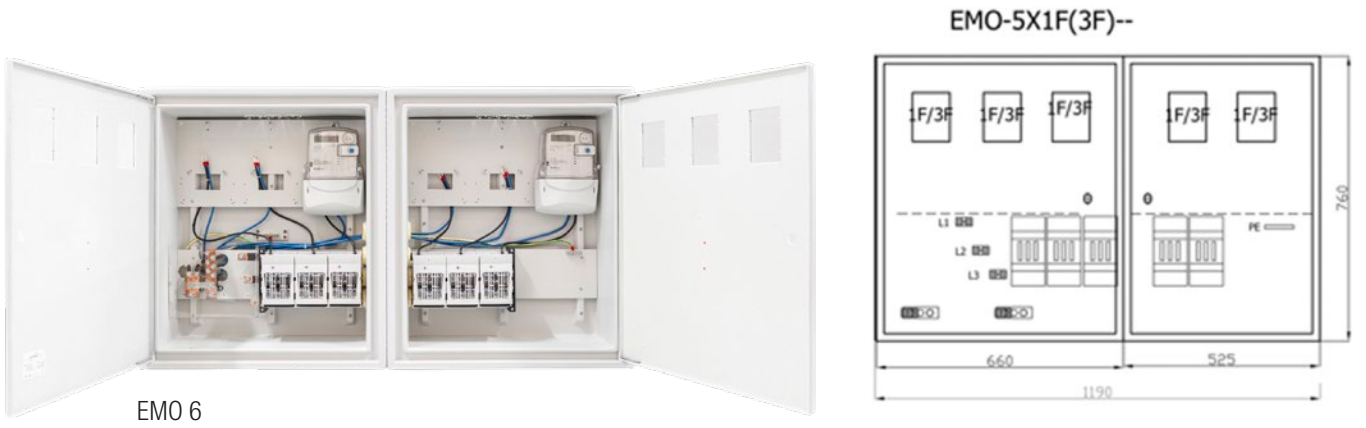

GRADILIŠNI ORMARIĆ

ormarić privremenog priključka

TEHNIČKI OPIS:

Gradilišni ormarić za struju OPP-3 za trofazno brojilo i uklopni sat, opremljen potrebnim osiguračima i fid sklopkom. Gradilišni ormar dolazi s industrijskim utičnicama 5polnim od 32A i 16A te schuko utičnicama od 16A 3 komada.

Moguća izrada po potrebi gradilišta/naručitelja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Materijal

- PVC

Boja

- Siva

Broj prozora

- 2

Bravica

- Za osigurače i utičnice dolazi s ormarom
- Za brojila ne dolazi s ormarom

Priprema za brojila

- Priprema za trofazno brojilo i uklopni sat

Osigurači

- Sklopka RCD 1
(Fid sklopka 4p 40A 0,3A)
- Automatski osigurači
(3PC 32A 1x, 3PC 16A1x, 1P C 16A 2x)

Utičnice

- 1 x Industrijska utičnica 32A 3P+N+E (5P)
- 1 x Industrijska utičnica 16A 3P+N+E (5P)
- 2x Schuko utičnice s poklopcem 16A

Dodatna oprema

- Perforirani profili za lakše pričvršćivanje
- Uvodnice za kabele
- 3P NVO rastavljač

Dimenzije

- Visina: 107 cm
- Širina: 45 cm
- Dubina: 19 cm

Stupanj zaštite

- IP44



IME OPP-3



Gradilišni ormar prema potrebama gradilišta